Galeria Sztuki „Wozownia" ul. Rabiańska 20 w Toruniu.

Celem przedmiotowego zadania jest remont części piwnicznej składającej się z hallu, w którego przestrzeni wyznaczona zostanie szatnia, korytarza oraz dwóch toalet damskiej i męskiej. Obecnie ta część galerii ze względu na znaczne wyeksploatowanie pomieszczeń wykluczona jest użytkowania dla przestrzeni publicznej. Przywrócenie jej stanu do używalności byłoby korzyścią zarówno dla zwiedzających jak i władz Galerii Sztuki „Wozownia", która otrzymała już środki na to przedsięwzięcie do wykorzystania w 2026 roku.


Uzupełnienie do programu robót budowlanych przewidzianych w części piwnicy.

Aktualny gres na posadzce znajdujący się w obszarze hallu wraz wyznaczoną częścią na szatnię oraz w korytarzu zostanie zastąpiony wylewką betonową zabezpieczoną odpowiednią impregnacją. Ściany w tej przestrzeni pokryte zostaną tynkiem strukturalnym w jasnej tonacji, a kamienna ścina w korytarzu na czas remontu będzie starannie zabezpieczona. W strefie szatni nie będą mocowane do ścian żadne elementy stałe ponieważ planowane są tam wieszaki stojące na kółkach, umożliwiające ich łatwe przemieszczanie. W obszarze tej części piwnicy instalacja elektryczna będzie natynkowa z zachowaniem walorów estetycznych.

Posadzki w toalecie damskiej i męskiej zostaną wyłożone gresem o wysokiej klasie ścieralności, ściany natomiast pokryte płytkami o dużym formacie optycznie zwiększającym przestrzeń. Całość utrzymana zostanie w jasnej kolorystyce. Rozbiórka ścianek działowych przewidziana jest w obu łazienkach (ściany oddzielające toalety), a na ich miejcie planowany montaż kabin sanitarnych w systemie HPL. Przewidziano także wymianę stolarki drzwiowej na drzwi pełne o wysokiej klasie wytrzymałości. W obu łazienkach zastosowana zostanie pełna automatyzacja poprzez wprowadzenie sanitariatów i pisuarów automatycznych z zasilaniem sieciowym, baterii umywalkowych uruchamianych automatycznie z czujnikiem na podczerwień, suszarek do rąk oraz podgrzewaczy wody ukrytymi pod balami umywalek. Na oświetlenie w łazienkach składać się będą lokalne kinkiety oraz oświetlenie przysufitowe - plafony. Rozwiązanie to zostanie zastosowane ze względu na wysokość pomieszczeń nie przekraczającej 2,38 m. Wszystkie lampy będą energooszczędne LED o barwie neutralnej zapalane na czujniki ruchu.

Zakres prac nie obejmuje zmian w układzie architektonicznym, ani zmian w sposobie korzystania z wyżej wymiennych pomieszczeń. Na załączonym rzucie części piwnicy zaznaczony został obszar prac z podziałem na przestrzenie oraz wskazane dwie ścianki działowe planowane do usunięcia.

Z-ca Dyrektora
Galerii Sztuki WOZOWNIA
w Toruniu
Dominika Krawańska

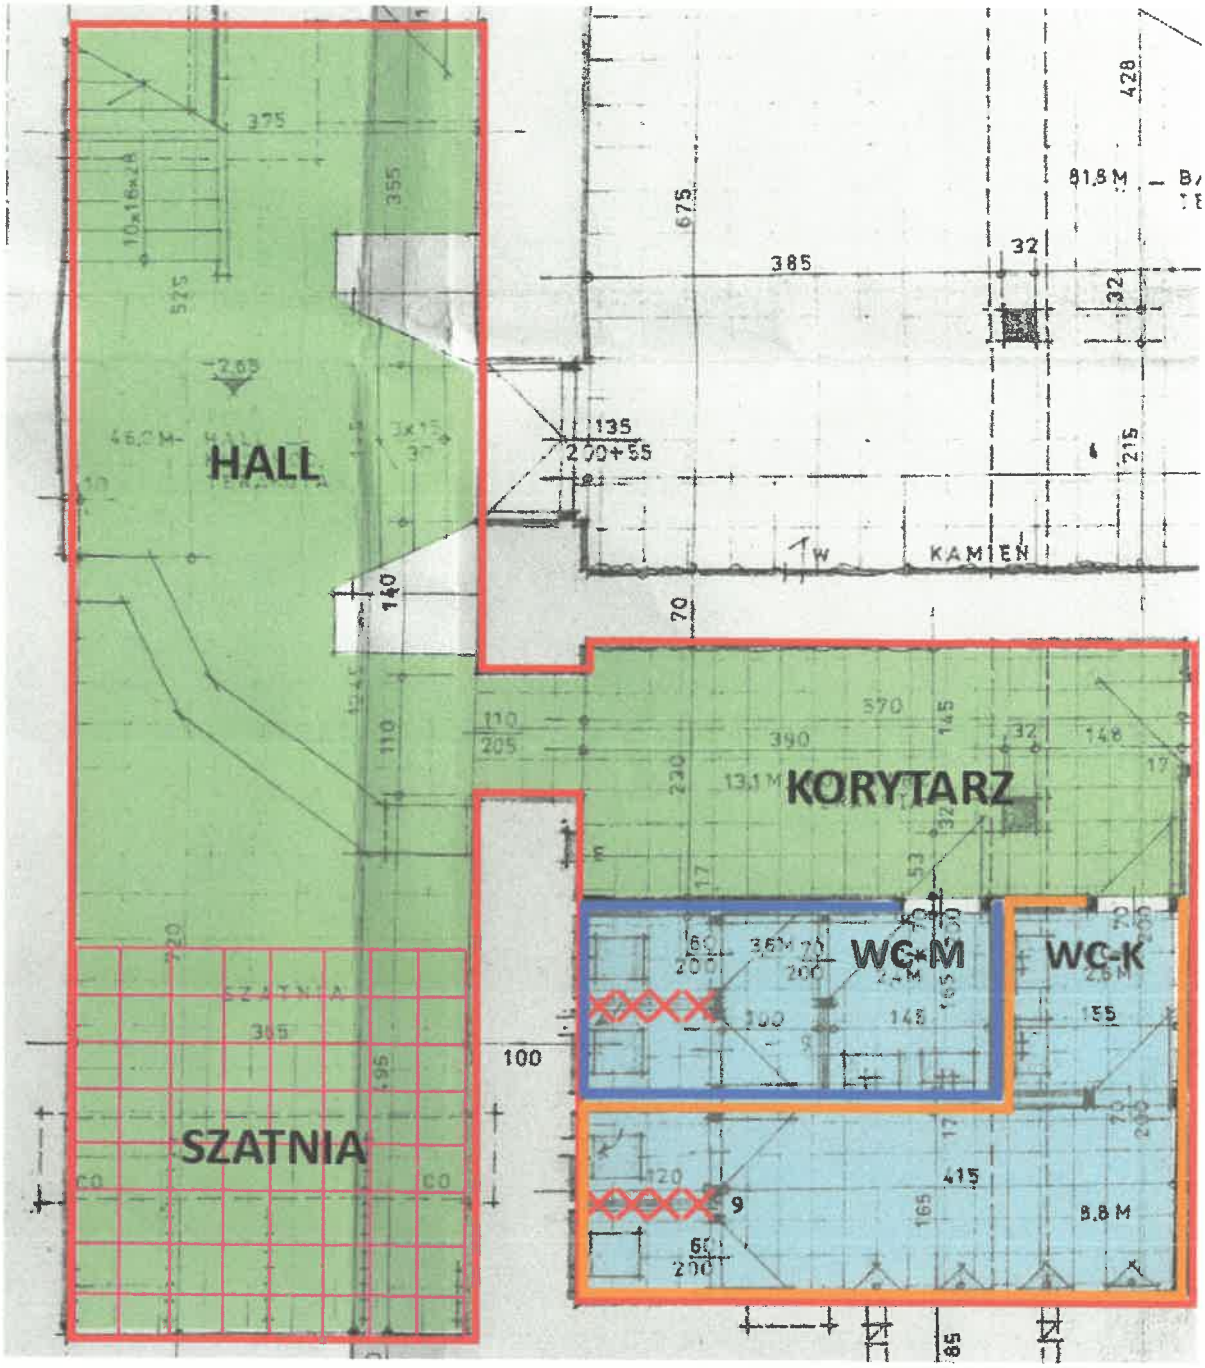

LEGENDA:

- obszar prac w piwnicy
- wylewka betonowa szlifowana z odpowiednią impregnacją
- szatnia (obszar w którym ustawione będą wieszaki szatniowe stojące na kółkach oraz szafki niewymagające mocowania do ściany)
- posadzka łazienek - gres
- obszar toalety męskiej
- obszar toalety damskiej
- zaznaczenie usunięcia ścianek działowych